




eLite ELEKTRISCHER AUSSENBORDMOTOR


 Sauber

 Leise

 Umwelt-
freundlich

 Wasserschutz-
klasse IP67

 Minimale
Wartung

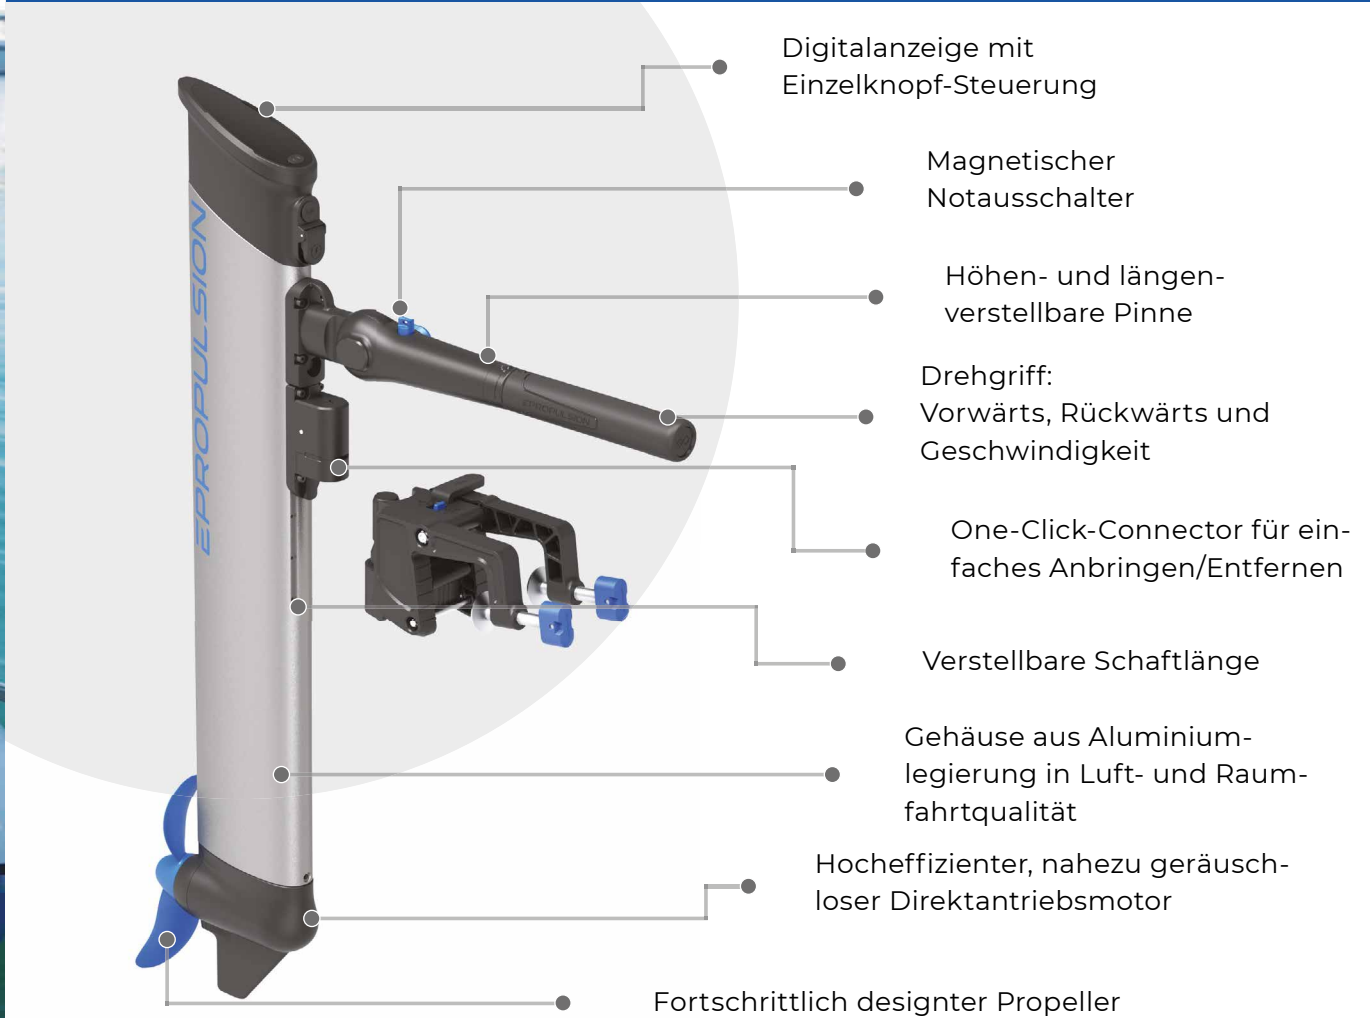

eLite

ELEKTRISCHER AUSSENBORDER



- **Leichtgewicht:**
Motor (ohne Spiegelhalterung) 6,5 kg
- **Kompakte Größe:**
280 x 80 x 890 mm
- **Einfach zu transportieren:**
Gewichtsausgleich bei angeklappter Pinne
- **Tasche:** einfache Lagerung und Transport (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme 500 W

Maximale Leistungsaufnahme (Boost-Modus) 750 W

Nennspannung 25,2 V DC

Spannungsbereich 19,25 V DC bis 29,4 V DC

Batterie Integrierte 378 Wh 25,2V Lithium-ion

Ladegerät Standard 220 V, 12 V optional

Kühlung natürliche Kühlung

Nenndrehzahl 1.500 bis 1.700

Betriebstemperatur -5 bis 55 °C

Lagertemperatur -20 bis 45 °C

Trimmwinkel 8° / 17° / 26°

Neigungswinkel 75°

Flachwassermodus Neigungswinkel 36°

Lenkbereich ±70°

Abmessungen (LxBxH) 280 x 80 x 890 mm

Motorgewicht (ohne Spiegelhalterung) 6,5 kg

Motorgewicht (mit Spiegelhalterung) 7,7 kg

Verstellbare Schaftlänge 401 / 362,5 / 322 / 282,5 mm

ONE-CLICK SCHNELLENTRIEGLUNG ANBRINGEN/ENTFERNEN

- Es müssen keine elektrischen Anschlüsse verbunden werden, es sind keine Werkzeuge erforderlich.
- Der Motor kann entfernt werden (zum Laden usw.), ohne dass die Spiegelhalterung abgebaut werden muss.



FORTSCHRITTLICHE PINNE




- Ausziehbar
- Anklappbar für einfachen Transport
- Fester oder einstellbarer Winkel
- Rutschfeste Oberfläche
- Ergonomischer Griff

FUNKTION DER SPIEGELHALTERUNG

- 3 Trimmwinkel-Einstellungen für verschiedene Spiegel
- Teilneigung/Flachwasserfahrt bei 36°
- Volle Neigung bei 75° zum Anlegen und Lagern
- Auflaufschutz: Wenn der Motor auf einen Stein oder andere Unterwasserhindernisse stößt, kippt er automatisch hoch, um die Wahrscheinlichkeit eines Schadens zu verringern.

INTEGRIERTE LITHIUM-IONEN-BATTERIE

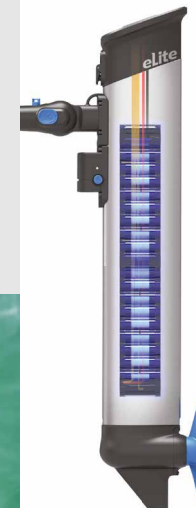

- Sicher und zuverlässig
- Integriertes intelligentes Batteriemangement-System für energieeffizienteren Betrieb und längere Batterielebensdauer
- USB-C-Ausgang zum Laden/Versorgen anderer elektrischer Geräte
- Unterstützt mehrere Ladeoptionen (220-V-Wechselstrom als Standard, 12-V-Gleichstrom und Solar mit optionalem ePropulsion Zubehör)

LEISTUNG & REICHWEITE*

	Halbe Leistung 250 W	Volle Leistung 500 W	Sport-Modus 750 W
Geschwindigkeit (mph/km/h)	3,7 / 6,0	4,7 / 7,5	5,2 / 8,3
Max. Laufzeit (hh:mm)	01 : 30	00 : 45	**
Reichweite (miles/km)	5,6 / 9	3,5 / 5,6	-

*Die oben genannten Daten gelten für eine einzelne Person, die ein 8 Fuß langes Aluminium-Beiboot (Gesamtgewicht 117 kg) bei ruhigen Bedingungen fährt. Reichweite und Laufzeit können je nach Boot oder Beladung, Wind und Wellen usw. variieren.

** Der Boost-Modus kann abhängig vom Ladezustand und der Temperatur der Batterie bis zu 1 Minute genutzt werden.



Finden Sie einen Händler vor Ort



e propulsion.de